




路面標示塗料用  
ガラスビーズ1号

JIS R3301 1号に適合。  
最大限のコストパフォーマンスでお届けいたします。

特徴

受けた光をそのまま光源の方向に返す「再帰反射」の特性を持つガラスビーズです。散布用ガラスビーズは、表面に特殊なコーティングを施すことで、塗料の中に沈み込まず、かつ塗料との密着性も高いため過酷な道路環境の中、長期間最大限の効果を生み出すのが特徴です。

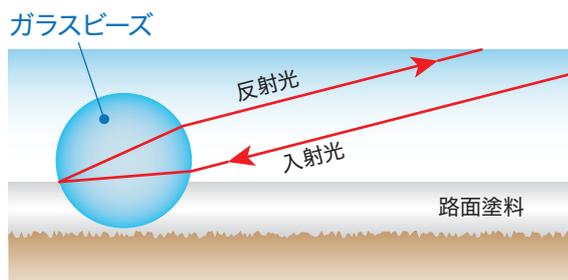

用途

日本全国の道路に使える、JIS規格に適合したガラスビーズです。製造管理から検品、配送管理、納品までを当社で行い、安心安全なガラスビーズをお届けいたします。



用途

<散布用ガラスビーズ>

(塗料に沈み込みにくいよう特殊コーティングを施しています。)



缶25kg



袋25kg

<混入用ガラスビーズ>



フレコンバッグ1,000kg

MM-G1 (JIS R 3301 1号適合品)	
比重	2.4-2.6
粒度	850 $\mu$ 上 残留 0%
	600-800 $\mu$ 5-30%
	300-600 $\mu$ 30-80%
	106-300 $\mu$ 10-40%
	106 $\mu$ 通過 0-5%
外観及び形状	球形の粒子であって、楕円、鋭角、不透明、異物及び粒子の融着などの欠点の数が総計20%以下であること
屈折率	1.50-1.64
耐水性	0.01mol/lの塩酸の消費量が10mL以下であり、ガラスビーズの表面に曇りのないこと